

Η νέα Αυτόματη

Γυαλιστική

Παλινδρομική Μηχανή

διατίθεται σε 4 βασικές εκδόσεις:

- (4+1) 4 γυαλιστικές κεφαλές και 1 καλιμπραριστική
- (5+1) 5 γυαλιστικές κεφαλές και 1 καλιμπραριστική
- (6+1) 6 γυαλιστικές κεφαλές και 1 καλιμπραριστική
- (8+1) 8 γυαλιστικές κεφαλές και 1 καλιμπραριστική

Όλες οι παραπάνω εκδόσεις έχουν ωφέλιμο φάρδος

γυαλισματος από 800mm έως 1000mm. Η μηχανή επιτυγχάνει γρήγορο και εξαιρετικό γυάλισμα. Ξεκινώντας με την πρώτη κεφαλή (καλιμπραριστική), η οποία ισιώνει το μάρμαρο και στη συνέχεια

με τις γυαλιστικές κεφαλές, οι οποίες παλινδρομούν με την ταχύτητα που επιλέγουμε, πετυχαίνουμε το επιθυμητό γυάλισμα. Όλες οι κινήσεις γίνονται αυτόματα μέσω PLC και με έγχρωμη οθόνη αφής.

Επιπλέον, με την αυτόματη γυαλιστική μηχανή πετυχαίνουμε και άλλες διαμορφώσεις όπως: αντική, χτυπητά, αμβοβολής κ.ά.

The new Automatic Polishing

Alternating Machine has 4 basic versions:

1. (4+1) 4 polishing heads and 1 calibrating
2. (5+1) 5 polishing heads and 1 calibrating
3. (6+1) 6 polishing heads and 1 calibrating
4. (8+1) 8 polishing heads and 1 calibrating

All the above versions have working width 800mm - 1.000mm.

The machine succeeds quick and excellent polish.


Starting with the first head (calibrating), which straightens up the marble and then with the polishing heads which increase or decrease with inverter, we succeed the polish we desire.

All the movements become automatic through PLC and coloured touch screen.

This machine can do many other formations such as: antique, bushammering, sanding etc.



www.eLENIS-marblemachines.gr

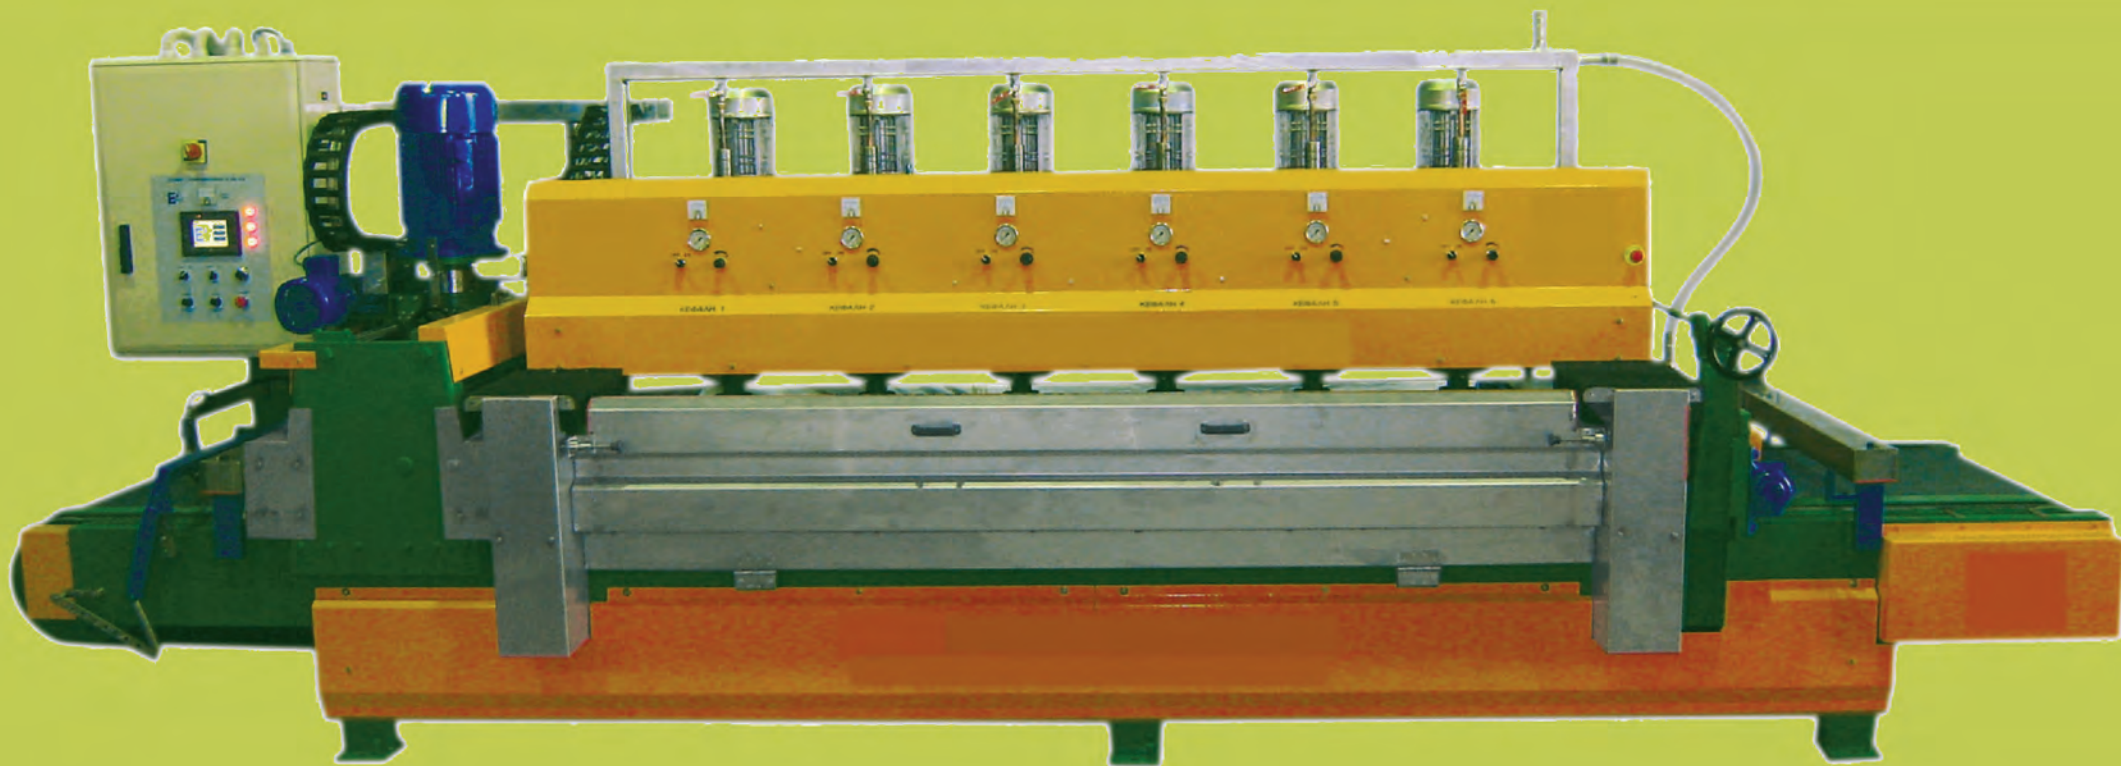

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάχος μαρμάρου 10mm - 100mm
- Ωφέλιμο φάρδος γυαλίσματος 200mm - 1.000mm
- Διάμετρος πιάτου καλιμπραριστικής 720mm
- Motor καλιμπραριστικής 20HP/1.400rpm
- Διάμετρος γυαλιστικών πιάτων 400mm
- Αριθμός πετρών 5
- Motor γυαλιστικών κεφαλών 5,5HP/1.400rpm
- Motor παλινδρόμησης κεφαλών 1,5HP/1.400rpm
- Βάρος 7.000Kg
- Διαστάσεις 6.300mm x 1.700mm x 2.000mm
- Κατανάλωση νερού 150lt/min
- Motor μεταφορικής ταινίας 1HP - 1.400rpm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Thickness min/max 10mm - 100mm
- Working width min/max 200mm - 1.000mm
- Calibrating plate diameter 720mm
- Calibrating motor 20HP/1.400rpm
- Polishing plate diameter 400mm
- No frankfurt 5
- Polishing motor power 5.5HP/1.400rpm
- Retrogression motor 1.5HP/1.400rpm
- Weight 7.000Kg
- Dimensions 6.300mm x 1.700mm x 2.000mm
- Water requirement 150lt/min
- Belt (transporting tape) 1HP/1.400rpm

ELENIS
automatic marble machines

www.eleenis-marblemachines.gr

ΒΙ.ΠΕ. Νέα Ζωή, 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210 5596547, Fax: 210 5596548

e-mail: eleenis@marblemachines.gr

